

REGULATIV FOR

ØVRE HALLEBY Å

(strækningen fra Hejrebjerg Skov til Tissø)

AMTSVANDLØB NR. 1



V E S T S J Æ L L A N D S A M T

J.nr. 9-21-01-01V-0001-1994

1. oktober 1996

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

1.	Grundlag for regulativet.....	1
2.	Betegnelse af vandløbet	3
3.	Vandløbets vedligeholdelsesgrundlag.....	4
4.	Bygværker.....	7
5.	Administrative bestemmelser.....	8
6.	Sejlads og fiskeri.....	9
7.	Bredejerforhold	10
8.	Vedligeholdelse.....	13
9.	Tilsyn	15
10.	Revision	15
11.	Regulativets ikrafttræden	15

1. Grundlag for regulativet.

1.1 Øvre Halleby Å er optaget som amtsvandløb i Vestsjællands Amt på strækningen fra Nedre Åmose Å's slutpunkt ved stryget ved Hejrebjerg Skov til åens udløb i Tissø.

Øvre Halleby Å har været amtsvandløb siden 1846.

Til grund for regulativet ligger den overordnede planlægning herunder især "Vandløbsplanen" samt følgende tidligere kendelser og regulativer eller lign.:

Landvæsenskommissionskendelse af 15. maj 1930 vedrørende regulering af åen.

Det hidtil gældende regulativ, som er vedtaget af Holbæk amtsråd den 21. september 1966.

Amtsrådsbeslutning af 30. august 1988 om forbud mod erhvervsmæssig sejlads på Tissø samt på Øvre og Nedre Halleby Å.

Til grund for regulativet ligger endvidere en opmåling af vandløbet foretaget i december 1994.

1.2

Vandløbsplanen

I henhold til miljøbeskyttelsesloven af 1983 har amtsrådet udarbejdet vandområdeplaner for Vestsjællands Amt.

Planerne er indarbejdet i "Regionplan 1993-2004".

Områdeplanen for vandløbene benævnes "Vandløbsplanen".

Målsætninger

Vandløbsplanen indeholder en detaljeret redegørelse for de målsætninger, der er vedtaget for de enkelte vandløb og deres miljømæssige kvalitet.

De enkelte vandløbsstrækninger er udlagt med forskellige målsætninger, idet følgende målsætningsbetegnelser er anvendt:

Skærpet målsætning

A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde.

Basis målsætning

B₁ Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk.
 B₂ Laksefiskvand.
 B₃ Karpefiskvand.

Lempet målsætning

C Vandløb til afledning af vand.
 D Vandløb påvirket af spildevand.
 E Vandløb påvirket af vandindvinding.

1.3

Vandløbets målsætning

Øvre Halleby Å er i vandløbsplanen udlagt med målsætningen B₃ på hele strækningen fra Hejrebjerg Skov til Tissø.

2. Betegnelse af vandløbet

2.1 Øvre Halleby Å indgår i Åmose Å-systemet.

Regulativet omfatter strækningen af Øvre Halleby Å fra Nedre Åmose Å's slutpunkt ved stryget ved Hejrebjerg Skov (st. 0) til åens udløb i Tissø (st. 5808).

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.

Amtsvandløbets begyndelsespunkt og slutpunkt har følgende UTM-kordinater i zone 32U:

Begyndelsespunkt St. 0: 647.610 m E. og 6.168.160 m N.
 Slutpunkt St. 5808: 645.370 m E. og 6.163.380 m N.

2.2 Øvre Halleby Å er på hele strækningen grænsevandløb mellem Høng og Hvidebæk kommuner.

2.3 Følgende offentlige vandløb er tilløb til amtsvandløbet Øvre Halleby Å:

Station	Kommunevandløb	Målsætning
2710	Landgrøften	B3

3. Vandløbets vedligeholdelsesgrundlag


3.1 Amdsrådet har besluttet, at Øvre Halleby Å på hele strækningen skal vedligeholdes, så der opretholdes tværsnitsprofiler, som opfylder et krav om et minimumstværsnitsareal.

3.2 Minimums-tværsnitsarealet defineres som størrelsen af det areal, der mindst skal forefindes under nogle bestemte vandstandskoter på et hvilket som helst sted på vandløbsstrækningen.

Minimums-tværsnitsarealer angives som arealet af tværsnittet under koterne 30 cm, 60 cm og 110 cm over de "teoretiske" bundkoter, der oftest er identiske med bundkoterne i det tidligere regulativ. De anførte værdier i skemaerne på side 5 og 6 er minimumstværsnitsarealer.

3.3 Tværsnitskontrol og kontrol af vandstand foretages ved skalapælene nr. 1-5, men kan principielt foretages hvor som helst på vandløbsstrækningen.

På skalapælene er angivet følgende oplysninger:

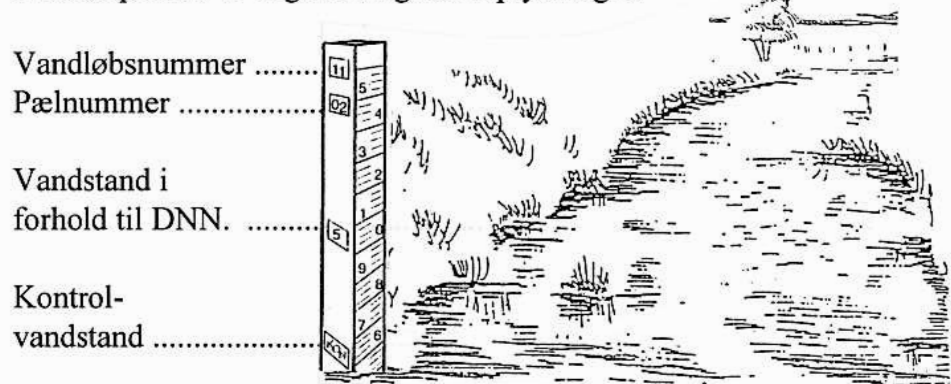

3.4 Skalapælene er placeret følgende steder:

Skalapæl nr.	Station	Stedbetegnelse
1	230	Hejrebjerg Skov
2	1808	Askevad
3	2978	Madesø
4	3967	Langemark
5	5527	Halleby Bro

3.5

Vandløbsbundens "teoretiske" fald på delstrækninger:

					Koteinterval:
St.	0	-	30	= fald 14,00 ‰	1,41 - 0,99
St.	30	-	700	= fald 0,50 ‰	0,99 - 0,65
St.	700	-	2100	= fald 0,10 ‰	0,65 - 0,51
St.	2100	-	2500	= fald 0,15 ‰	0,51 - 0,45
St.	2500	-	5685	= fald 0,06 ‰	0,45 - 0,26
St.	5685	-	5698	= Halleby Bro	
St.	5685	-	5808	= fald 0,50 ‰	0,26 - 0,20

Vandløbets "teoretiske" bundbredde på delstrækninger:

St.	0	-	2100	= bundbredde 5,00 m
St.	2100	-	5808	= bundbredde 6,00 m

Vandløbets "teoretiske" skråningsanlæg på delstrækninger:

St.	0	-	5808	= Anlæg 1,50
-----	---	---	------	--------------

3.6

Tværsnitsarealer:

Skalapæl nr. 1

Station: 230 v. Hejrebjerg Skov

Kote	Tværsnitsareal
1,99	7,32 m ²
1,49	3,54 m ²
1,19	1,64 m ²
0,89	0 m ²

Teor. bredde = 5,00 m A=1,50

Skalapæl nr. 2

Station: 1808 ved Askevad

Kote	Tværsnitsareal
1,64	7,32 m ²
1,14	3,54 m ²
0,84	1,64 m ²
0,54	0 m ²

Teor. bredde = 5,00 m A=1,50

Skalapæl nr. 3

Station: 2978 ved Madesø

Kote	Tværsnitsareal
1,52	8,42 m ²
1,02	4,14 m ²
0,72	1,94 m ²
0,42	0 m ²

Teor. bredde = 6,00 m A=1,50

Skalapæl nr. 4

Station: 3967 ved Langemark

Kote	Tværsnitsareal
1,46	8,42 m ²
0,96	4,14 m ²
0,66	1,94 m ²
0,36	0 m ²

Teor. bredde = 6,00 m A=1,50

Skalapæl nr. 5

Station: 5527 ved Halleby Bro

Kote	Tværsnitsareal
1,37	8,42 m ²
0,87	4,14 m ²
0,57	1,94 m ²
0,27	0 m ²

Teor. bredde = 6,00 m A=1,50

3.7 Oprensning foretages, når tværsnitsarealet er mindre end fastsat i skemaerne. Oprensning foretages normalt kun i perioden 15/8 - 15/10.

3.8 I sommerperioden skæres en grødefri strømrende i bredder svarende til de teoretiske bundbredder således:

Strækning:

st. 0 - 2100

st. 2100 - 5808 = (udløbet i Tissø)

Strømrendebredde:

4,0 m

5,0 m

Kontrol af tværsnitsareal

3.9 Vandløbets tværsnitsareal kontrolleres normalt i perioden 15/2 - 15/4. Tværsnitsarealer og vandstande måles efter behov, dog mindst én gang hvert femte år.
Ved underskridelse af de fastsatte minimums-tværsnitsarealer foretages oprensning i den efterfølgende periode fra 15/8-15/10, jfr. pkt. 3.7.

Kontrol af strømrender

3.10 Strømrender kontrolleres i grødeskæringsperioden fra 1/5 - 15/10.

Kontrol af vandstand

3.11

Ved en forholdsvis stor sommerafstrømning på 15 l/sek. pr. km², som statistisk set overskrides een gang hvert 5. år, vil vandstanden ved skalapælene nå de i skemaet nedenfor angivne koter over DNN (Dansk Normal Nul), når der er en del grøde i vandløbet.

(Beregning er foretaget med Manningtal = 20, og med en vandstand i Tissø i kote 1,00 m).

Hvis vandstanden i grødens vækstperiode stiger til over disse vandstandskoter, vil Vandløbsvæsenet ved henvendelse fra lodsejere ekstraordinært kontrollere vandføringen og undersøge, om der er behov for en ekstraordinær grødeskæring, der dog kun foretages, såfremt amtet skønner, at der er væsentlige interesser forbundet hermed.

De angivne vandstandskoter er markeret på skalapælene med et blå skilt med påskriften "Max. vandstand", som vil være underkanten af skiltet.

Skalapæl nr.	Station nr.	Opland km ²	Vandstandskoter ved afstrømning på 15 l/sek. pr. km ² ved M = 20 (Koter over DNN)
1	230	323	2,38
2	1808	327	2,10
3	2978	337	1,88
4	3967	341	1,73
5	5527	344	1,30

4.

Bygværker

4.1 Broer:

Station (midte)	Beskrivelse	Vandslug Rørdiam.	Ejer	Bemærkninger
5691	Buebro af granitkvadre	9,30 m	Vestsj. Amt	Halleby Bro Bredde: 12,75 m

5. Administrative bestemmelser

Administration

Vandløbet administreres af Vestsjællands Amt som vandløbsmyndighed.

- 5.1 Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at de fastsatte minimumstværsnitsarealer for vandløbet overholdes.
- 5.2 Vandløbets vedligeholdelse påhviler amtet jfr. dog pkt. 5.3. Vedligeholdelsens omfang er beskrevet i afsnit 8.

Bygværker

- 5.3 Bygværker, såsom sturt, stryg eller skråningssikringer, der er udført af hensyn til vandløbet, skal vedligeholdes som dele af vandløbet.

Vedligeholdelsen af øvrige bygværker som broer, stemmeværker, overkørsler eller vandingsanlæg m.v.- påhviler de enkelte ejere eller brugere. Ejere eller brugere har pligt til at optage slam og grøde og lignende, der samler sig ved bygværkerne, jfr. vandløbsloven § 27, stk. 4.

Bygværker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan amtet istandsætte eller fjerne på ejerens bekostning.

Enhver ændring af bygværker skal godkendes af amtet, jfr. vandløbslovens § 47.

Beplantning

- 5.4 Beplantning langs vandløbet inden for en afstand af 2 meter fra vandløbets øverste kant skal bevares af hensyn til beplantningens grødebegrænsende virkning.
- 5.5 Amtsrådet kan træffe beslutning om etablering af ny beplantning på arealer langs vandløbet, for at øge beskygningen af vandløbet, jfr. vandløbslovens § 27, stk. 2. Udgifterne til etablering af en sådan ny beplantning og vedligeholdelse af beplantningen påhviler amtet.

6. Sejlads og fiskeri

Sejlads

- 6.1 Af hensyn til at området omkring Øvre Halleby Å og Åmose Å indgår i det område i Vestsjællands Amt, som af Skov- og Naturstyrelsen er foreslået udpeget som lokalt odderbevaringsområde, har amtsrådet besluttet, at sejlads på Øvre Halleby Å kun er tilladt i begrænset omfang. Det vil fremtidigt kun være tilladt at sejle på strækningen i perioden fra 15. april til 1. oktober og kun i tidsrummet fra kl. 7.00 - 19.00 med undtagelse af månederne juni og juli, hvor det er tilladt at sejle til kl. 21.00. Der må kun sejles med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kanoer og kajakker. Sejladsen må ikke være til skade for vandløbet eller til ulempe for andres jagt og fiskeri. Sejladsbegrænsningen gælder ikke for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af vandløbet.
- 6.2 Erhvervsmæssig udnyttelse af sejladsretten er ikke tilladt.
- 6.3 Retten til sejlads giver ikke adgang til at betræde andres ejendom. Den, der lovligt spærrer for sejlads som nævnt i pkt. 6.1, skal anvise anden adgang over sin ejendom.
- 6.4 Der må ikke uden amtets tilladelse anlægges bådebroer eller nedrammes fortøjningspæle i vandløbet. Ligeledes må både eller andre fartøjer ikke uden tilladelse fortøjes ved vandløbets skråninger. Ved ophaling af både må vandløbets skråninger ikke beskadiges.
- Fiskeri**
- 6.5 Retten til fiskeri tilkommer ejeren af den grund, der ligger nærmest ved fiskevandet jfr. § 4 i lov om ferskvandsfiskeri. Bredejere kan give andre ret til fiskeri fra egen ejendom.
- 6.6 Ved fiskeri med ruser skal ruserne forsynes med odderriste og skal i øvrigt opsættes i overensstemmelse med ferskvandsfiskeriloven og på en sådan måde, at ruserne ved enhver vandstand er tydeligt markeret med træpæle eller flydekugle. Efter endt brug skal alle pæle fjernes fra vandløbet.
- 6.7 Ruser, der er opsat på en sådan måde, at de er til væsentlig ulempe i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen, vil blive fjernet af amtet.

7. Bredejerforhold

Arealanvendelse

- 7.1 Langs begge sider af vandløbet skal henligge udyrkede bræmmer, som skal have en bredde på 2 m regnet fra vandløbsskråningernes øverste kant.

Bræmmerne skal fremstå som udyrkede arealer med naturlig græs-, urte- eller trævegetation. Der må ikke foretages nogen form for jordbehandling, sprøjtning, opfyldning eller lignende, som kan beskadige vegetationen på bræmmerne.

- 7.2 Ejere eller brugere af ejendomme, der grænser til vandløbet, er pligtige til at tåle udførelsen af de fornødne vedligeholdelsesarbejder.

Hertil regnes bl.a. transport af materialer og maskiner og maskiners arbejde langs vandløbets bredder. Arbejdsbæltet bliver normalt ikke over 6 m bredt.

Der ydes erstatning efter vandløbslovens § 28 for eventuelle skader, der påføres ejere eller brugere udover de markskader, der opstår i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse.

- 7.3 Bygninger, bygværker, faste hegn og beplantninger samt lignende anlæg af blivende art må ikke uden amtsrådets tilladelse anbringes nærmere end 6 m fra øverste vandløbskant. Undtaget fra denne bestemmelse er den i afsnit 5.4 - 5.5 omtalte beplantning.

- 7.4 Arealer, der grænser til vandløbet, må kun benyttes til løsdrift, såfremt der opsættes et forsvarligt hegn langs med og mindst 1,00 m fra vandløbets øverste kant.

Af hensyn til eventuel maskinel vedligeholdelse af vandløbet må hegnets højde ikke overstige 1,00 m og ikke placeres mere end 1,25 m fra vandløbets øverste kant.

Alternativt skal hegnet placeres mindst 6,00 m fra vandløbets øverste kant, således at en gravemaskine kan passere mellem vandløbet og hegnet.

Ejere eller brugere er pligtige til at fjerne hegn, inden 2 uger efter at tilsynet har meddelt disse, at det er nødvendigt af hensyn til maskinel udførelse af vedligeholdelsesarbejdet.

Ændringer

- 7.5 I henhold til vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

- 7.6 Enhver form for opfyldning og opgravning eller regulering af vandløbet, udgrøftning til vandløbet samt etablering af broer og overkørsler må kun finde sted efter amtsrådets bestemmelser.

I det hele taget må ingen uden amtets tilladelse foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg og bræmmer, hvorved tilstanden i vandløbet kommer i strid med bestemmelserne i vandløbsloven eller i dette regulativ.

7.7 Hvor der kan være risiko for, eller der sker nedskridning af skråninger, kan amtet ændre skråningsanlægget. Arbejdet hermed udføres af amtet. Der ydes erstatning for eventuelle skader efter vandløbslovens § 28.

7.8 Lægning af kabler, vandledninger og lign. på vandløbets arealer må kun ske efter tilladelse fra amtet.

Udledninger og indvindinger

7.9 Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der foranlediger aflejringer i vandløbet eller forurener dets vand, jfr. miljøbeskyttelsesloven § 27. Der kan dog efter miljøbeskyttelseslovens § 28 opnås tilladelse fra amtsrådet eller kommunalbestyrelsen til udledning af spildevand i mindre mængder.

Ved tilløb, grøfter, dræn og lign., hvor der efter amtets mening tilføres vandløbet uacceptable mængder af sand og mudder eller lign., kan amtet kræve, at der etableres sandfang eller tilsvarende foranstaltning, som kan nedbringe tilførslerne til et acceptabelt niveau.

7.10 De tilgrænsende lodsejere må uden tilladelse oppumpe vand fra vandløbet til kreaturvanding. Oppumpningen må kun ske med mulepumpe eller vindpumpe.

Amtsrådet kan meddele tilladelse til indretning af vandingssteder, der da skal udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes således, at kreaturer ikke kan træde ud i vandløbet samt sikres således, at udtrædning af jord i strømløbet ikke finder sted.

Anden vandindtagning må ikke finde sted uden tilladelse fra amtet, jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.11 Udløb fra drænledninger skal udføres og vedligeholdes således, at der ikke sker skade på vandløbets skråninger. Udførelse af andre rørledninger må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra amtet.

Drænledninger må ikke tilsluttes vandløbet i større dybde end 10 cm over de fastsatte teoretiske bundkoter, og skal placeres således, at tilsanding og dermed behov for frigravning undgås.

De steder, hvor grøden kan resultere i, at drænudløb tilslammes, vil vandløbsvæsenet skære grøden ud for udløbene. Herved dannes ingen aflejringer, og der sikres frit afløb fra drænledninger. Forudsætningen er dog, at lodsejeren afmærker drænudløbene og giver meddelelse herom til vandløbsvæsenet.

Overkørsler

- 7.12 Nye tilløb og tilløb, der reguleres, skal forsynes med en overkørsel med et mindst 5 m bredt brodække ved udløbet. Overkørslerne skal etableres med henblik på transport af det materiel, der anvendes ved vandløbets vedligeholdelse.

Beplantning

- 7.13 Beplantningen på vandløbets bræmmearealer skal bevares af hensyn til beskygningen, jfr. afsnit 5.4 - 5.5.
Lodsejerne kan dog uden tilladelse fjerne enkelte grene, som i væsentlig grad er til gene for markarbejde eller passage i øvrigt.
- 7.14 Ønskes foretaget anden beskæring eller fældning af beplantningen, må lodsejerne henvende sig til amtet, som træffer afgørelse herom og eventuelt lader arbejdet udføre.

Beskadigelser

- 7.15 Afmærkning på vandløbets arealer, f.eks. skalapæle, må ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er skadevolderen pligtig til at betale for retablering af afmærkningen.
- 7.16 Beskadiges vandløbet eller dets diger, bygværker, beplantning eller andre anlæg ved vandløbet, eller foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven, kan amtet meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.
- 7.17 Beskadigelse af den i afsnit 5.4 - 5.5 nævnte beplantning langs vandløbet, vil blive krævet erstattet af skadevolderen.
- 7.18 Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte tidsfrist, kan amtet foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 54.
- 7.19 Er der fare for, at der kan ske betydelig skade på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan amtet foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jfr. vandløbslovens § 55.
- 7.20 Overtrædelser af bestemmelserne i regulativet og undladelse af at efterkomme påbud straffes med bøde, jfr. vandløbslovens § 85.

8. Vedligeholdelse

8.1 Amtsrådet afgør om vedligeholdelsen af vandløbet skal udføres i entreprise eller ved amtets egen foranstaltning.

8.2 Vandløbet samt beplantning og bevoksning i øvrigt på skrånninger og bræmmer vedligeholdes af amtets vandløbsvæsen på amtsrådets vegne.

Oprensning

8.3 Oprensning foretages ud fra krav til de for vandløbet fastsatte minimumstværsnitsarealer, som fremgår af afsnit 3.6.

8.4 Når kravværdierne for minimumstværsnitsarealer underskrides, foretages normalt oprensning fra den førstkommende 15. august - 15. oktober.

8.5 Ved oprensning må de angivne tværsnitsarealer maksimalt forøges med 10% af kravværdierne.
Oprensningen søges begrænset til den naturlige strømrørende, hvis dette i øvrigt er tilstrækkeligt til at opfylde kravet til minimumstværsnitsarealet. Oprensningen omfatter kun aflejring af sand og mudder. Sten og grus må ikke opgraves, og overhængende brinker må ikke beskadiges.

Grødeskæring

8.6 Grødeskæring foretages efter behov og ud fra krav til strømrørendebredde. Kontrol sker i hele vandløbets længde.

8.7 Grødeskæring foretages 2 gange årligt fordelt med 1 gang i hver af følgende perioder: 1/5 - 15/7 og 1/8 - 1/11.

8.8 Grødeskæringen foretages således, at grøden kun fjernes i vandløbets naturligt slyngede strømrørende i de bredder, som er angivet i afsnit 3.8.

8.9 Hvis der opstår afvandingsmæssige problemer som følge af efterladt grøde udenfor strømrørenden, kan det med vandsynsmanden aftales, at denne grøde ved sidste grødeskæring afskæres i vandoverfladen. Det kan f.eks. være tagrør, pindsvineknop og lign. stivstænglet vegetation.

8.10 I tilfælde af ekstraordinær høj vandstand eller kraftig grødevækst kan der efter anmodning fra lodsejere foretages yderligere grødeskæring foruden de i afsnit 8.7 nævnte. Ekstra grødeskæring foretages dog kun, hvis amtet skønner, at der er væsentlige interesser forbundet hermed.

8.11 Afskåret grøde oplægges så vidt muligt ovenfor skråningsanlægget.

Bredvegetation

- 8.12 Bredvegetation slås kun, hvis der forekommer en kraftig uønsket vegetation, eller hvis det er nødvendigt af hensyn til grødeskæringsarbejdet.
- 8.13 På arealer, som er domineret af uønskede arter, kan der ske en slåning. Den slåede vegetation bortskaffes sammen med grøden. Følgende arter betegnes som uønskede:
Bjørneklo - Brændenælde - Agertidse - Rød Hestehov - Tagrør og lign.
- 8.14 Den træagtige vegetation langs vandløbet vurderes løbende. Træer og buske eller grene på disse, som kan være til hinder for en rimelig vandføringsevne eller til gene for vedligeholdelsen fjernes.

Bredsikring

- 8.15 Ved erosionsskader, samt hvor der er risiko herfor, kan der foretages en bredsikring.
- 8.16 I tilfælde af nedskridning af skrånninger foretages normalt en retablering og stabilisering af skrånningen.

Udførelse

- 8.17 Grødeskæringen i Øvre Halleby Å foretages normalt med grødeskærerbåd.
- Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal de ulemper, som ejere og brugere skal tåle, jfr. vandløbslovens § 28, søges fordelt ligeligt på begge sider af vandløbet. Eventuel maskinel grødeskæring og oprensning samt kørsel foretages så vidt muligt fra samme side af vandløbet et år ad gangen.
- 8.18 Udbedring af bygværker samt skråningssikringer foretages normalt udenfor perioden 1. maj - 15. oktober.
- 8.19 Fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende arealer pligtige til at fjerne eller til at sprede i et ikke over 10 cm tykt lag udenfor vandløbets 2 m bræmmer.
- 8.20 Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fylden, kan amtsrådet med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.
- 8.21 Lodsejere eller andre med interesse i vandløbet, der finder vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til amtet.

9. Tilsyn

- 9.1 Tilsynet med vandløbet foretages af Vestsjællands Amt som vandløbsmyndighed.
- 9.2 Amtet foretager normalt offentligt syn over vandløbet 1 gang årligt. Synet afholdes som regel i perioden 15. september - 15. november.
- 9.3 Synet afholdes sammen med synsmænd udpeget af amtsrådet. Andre, der ønsker at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med amtet.

10. Revision

Dette regulativ skal senest til revision den 1. januar 2007.

11. Regulativets ikrafttræden

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til offentligt gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 2. februar 1996.

Regulativet er herefter vedtaget af Vestsjællands Amtsråds udvalg for teknik & miljø den 1. oktober 1996.

Regulativet træder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.



Hans H. Klindt
Natur & Miljø-chef



Lars Bang
afdelingsleder